


# Modell: Sicherheits-Lagercontainer

## Auffangvolumen: 300 l

### Artikelnummer: 1.52.211

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör

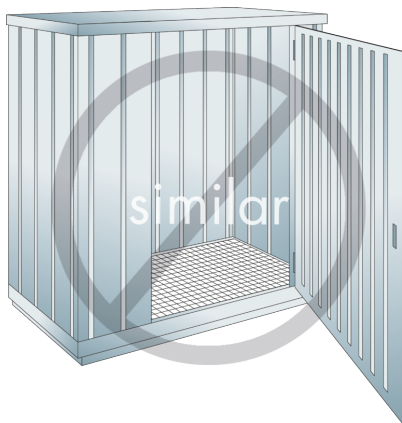

ISOLIERTE, VERZINKTE AUSFÜHRUNG Maße außen: ca. 2350 x 915 x 2340 (BxLxH in mm) Maße innen: ca. 2062 x 740 x 2051 (BxLxH in mm) Kapazität: 3000 l Zugelassen für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten WGK 1 - 3, brennbaren Flüssigkeiten, F+, F und entzündlichen. Containeraufbau:

- Wände und Dachelemente aus verzinkten Trapez- profilen, Bodenprofile aus Stahlblech.
- 1-flügelige, feuerverzinkte Stahltür, 1294 mm breit und 1996 mm hoch, Türanschlag rechts, Einbau auf der langen Seite.
- Einfachverriegelung
- Einsteckschloss mit Drückergarnitur und Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln.
- Begehbare Dach ist auf 125 kg/m<sup>2</sup> Schneelast ausgelegt.
- Entwässerung erfolgt über innenliegende Dachrinnen.
- Bodenwanne aus 3 mm starkem, verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, ausgelegt mit PE-Folie.
- Stellebene aus verzinkten, herausnehmbaren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m<sup>2</sup>.
- Wärmeisolierung der Wände, Dach und Tür mit 45 mm starken ISO-Platten. Prüfung: Allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 vom Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Berlin

Kategorie: Sicherheitslagercontainer Außenhöhe [mm]: 2.340, Außenbreite [mm]: 915, Außentiefe [mm]: 2.350, Bruttogewicht [kg]: 524,00, Nettogewicht [kg]: 524,00,